

## Manual de instrucțiuni pentru modulul WIFI

Un modul de comunicație WIFI se conectează la un modul Light Commercial.

### 1\* Configurarea modulului ARV WIFI

#### 1.1 Descărcarea aplicației


Terminalul mobil scanează următorul cod dimensional pentru a descărca aplicația sau caută „AC Freedom” în APPSTORE și în magazinul Google.

**Notă:** Dacă versiunea actuală a aplicației dvs. nu este versiunea 2.0 sau una mai recentă, vă rugăm să actualizați aplicația înainte de a continua cu configurarea rețelei dispozitivului.



#### 1.2 Instalarea modulului Light Commercial WIFI


a) Conectați cablul de comunicare al modulului WIFI la interfețele WIFI ale PCB-ului principal, după cum se arată mai jos:

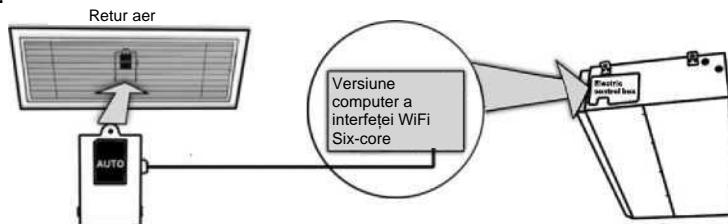

b) Modulul WIFI trebuie plasat în aerul de retur sau în alt loc din zona WIFI (clienții cumpără routerul wireless)

#### 1.3 Configurarea aplicației

- Apăsați butonul „Healthy” de 8 ori consecutiv, iar semnalul sonor emite chiar și două sunete apoi în configurație
- Conectați terminalele mobile la WIFI, deschideți aplicația „AC Freedom”, apoi operați urmând pașii de mai jos:



Faceți clic pe „Adăugați dispozitiv”

**Numele Wi-Fi va apărea automat, introduceți parola pentru a începe configurarea (prima configurare durează aproximativ 1 minut).**

**După finalizarea configurării, pe ecran va apărea „Finalizare”, apoi va reveni automat la interfața „Listă dispozitive” și va afișa AC configurat.**

**Notă:** În cazul în care configurarea eșuează sau modificați parola router-ului wireless, trebuie să resetați modulul WIFI pentru a vă reconecta: Porniți modulul, apoi repetați pașii de mai sus pentru configurarea aplicației.

## 2. Gestionarea aparatului de aer condiționat

### 2.1 Telecomandă cu router wireless

Odată ce router-ul wireless este conectat la internet, activarea GPRS pe terminalul mobil va permite controlul de la distanță al dispozitivelor.

**2.2 Pentru alte instrucțiuni, vă rugăm să consultați secțiunea „AJUTOR” din aplicație.**

## 3. Depanare

**Dacă nu puteți configura sau conecta corect caseta WIFI:**

- Asigurați-vă de conectarea corectă a casetei WIFI pentru cablare.
- Apăsăți lung caseta WIFI timp de 8 secunde pentru a reconfigura butonul pozitiv.

Dacă problema nu poate fi rezolvată, vă rugăm să contactați persoana responsabilă de etapa de post-vânzare.

## 4. Parametri tehnici

- Temperatura de lucru: 0~50°C;
- Umiditatea de lucru a mediului: 20~90%RH
- Dimensiuni: 78 X 52 X 15.5mm
- Lungimea cablului de configurare: 1500mm

